


地下室覆壁系列

東レ外装材 完壁 シリーズ

16mmAUTOCLEAN 16mm 自動清潔産品




TFU-61S113 グレーホワイト



TFU-61S126 ライトマスタード



TFU-61S122 アンティークグリーン




TFU-61S149 ペールブルー



TFS-61S113 グレーホワイト



TFS-61S168 グレイッシュシルバー



TFS-61S169 ミッドナイトブルー



TFS-61S299 スモーキーブラック



YPM-61SC8 蜜窠タイプ ミステリーグレー



出口商(輸出版売)



ミタマテリアル株式会社
MITA MATERIALS CO.,LTD.



家碩防火建材有限公司
JIA sources Materials Ltd.

40757台中市西屯區市政路500號19樓之8
Tel : 886-4-22581882 Fax : 886-4-22583882
<http://www.boardtech.com.tw> <http://www.toray-ace.com>


TORAY



いつまでも、
美しく強い。
維持費用も低減化。

最先端テクノロジーで優れた防汚染性・耐候性・経済性、
高いオリジナル性を実現。外壁を長期間汚れや
劣化から守って美観を維持し、メンテナンスコストを抑えます。

水分子可使污垢浮起！沖去！超親水功能！

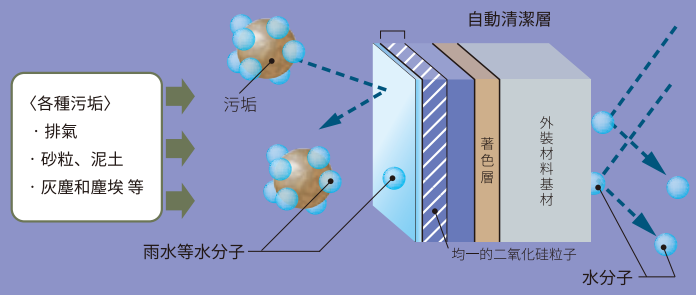


高耐久性密封，可減少長期的維護成本

●高耐久性密封材料的特點


高耐久性 表面長期不易形成裂紋，不易退色，保持新建時的外觀。

密封材料的加速耐氣候性試驗
加速耐氣候性試驗 (JIS A1415加速耐氣候性試驗)
※根據施工場所、使用條件不同而有所不同，但是一般250小時大約相當於室外約1年。

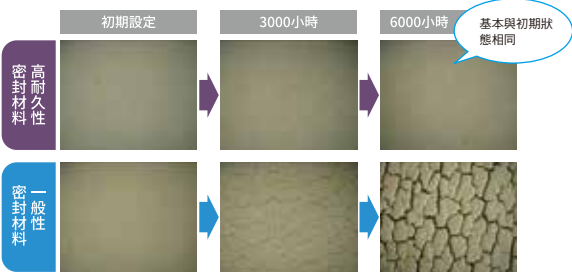


防污性 配合使用防污劑，減少砂粒等污垢附着。


密封材料的黑色珪砂散布試驗
黑色珪砂散布試驗 (每小時向密封材料表面撒黑色珪砂，之後垂直豎立起來確認珪砂的掉落情況)

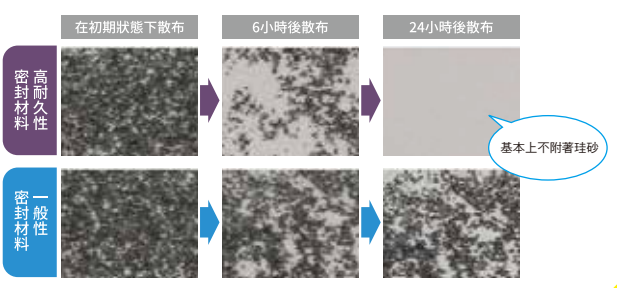


地下室覆壁系列

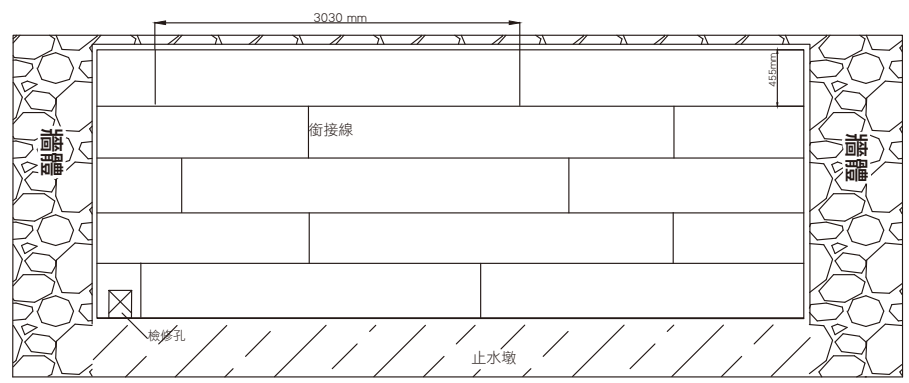

覆壁立面展開示意圖 (搭接施工)

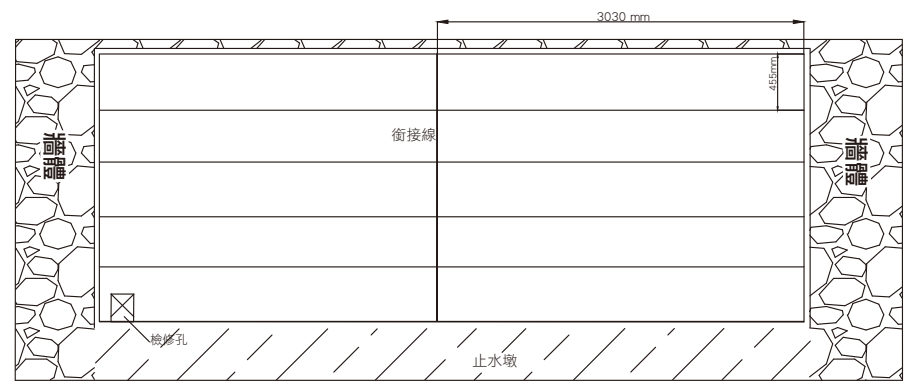

覆壁立面展開示意圖 (對縫施工)

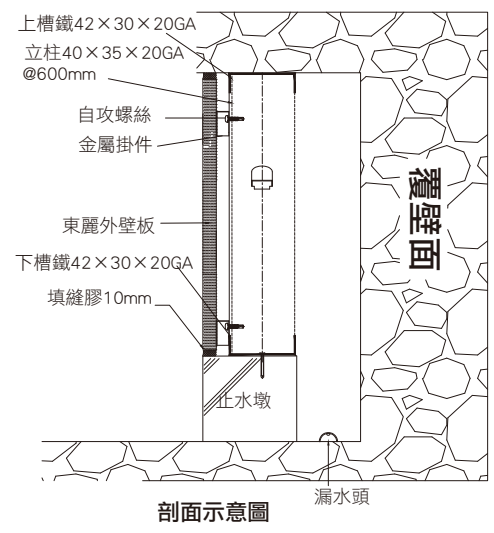


剖面示意圖

一般性能	東麗外裝材品質證明書	
	完壁ピュアステージ 16mm	関連規格
重量 (kg/m ² 氣乾)	19	-
かさ比重 (絶乾)	1.1±0.1	-
含水率 (%)	20以下	JIS A 5422
曲げ破壊荷重N (kgf)	785 (80) 以上	JIS A 5422、JIS A 1408 3号試験片曲げ試験
耐衝撃性(落下高さm)	1.4合格	JIS A 5422、JIS A 1408 球型おもり530g落下衝撃
塗膜の密着性(剥離面積%)	5以下合格	JIS A 5422 セロテープ 剥離試験
耐候性	1000時間合格	JIS A 5422、JIS A 1415 カンパインカーボソーク促進曝露試験
透水性 (減水高さmm)	10以下合格	JIS A 5422
耐凍結融解性	200サイクル合格	JIS A 5422 氣中凍結 -20°C×2時間 水中融解 10°C×1時間
吸水による反り (mm)	2以下合格	JIS A 5422
吸水長さ変化率 (%)	0.15	JIS A 5430
難燃性/発熱性	合格	JIS A 5422

「完壁」は、上表に示された規格の性能を有することを証明致します。
東麗外装材は、すべて完全無石棉 (ゼロアスベスト) です。

2012年7月25日
東麗ACE株式会社
関東営業2課
東京都中央区日本橋本町2-4-7
TEL (03) 3245-5320

■施工方法

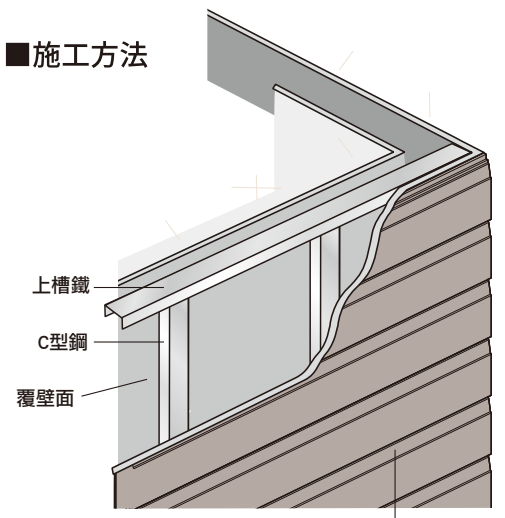

東麗外裝材料